


PRO SERIES TIG 200P AC/DC Pulse Digital



BEST.NR.
JT-202D
JT-202D-WC

KOMPLETT MED
TIG-brännare, återledarkabel & klämma

5 Year
Warranty

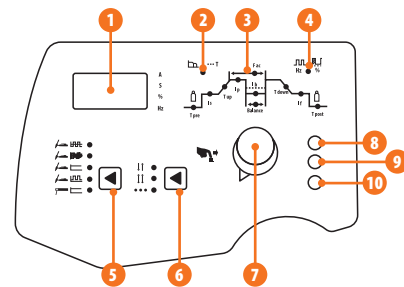

- | | |
|-------------------------------|--------------------------|
| 1 Digital display | 6 2T/4T/Spotväljare |
| 2 ARC-force/punktidsindikator | 7 Multifunktionsreglage |
| 3 Svetsparameter område | 8 Fjärrkontrollindikator |
| 4 TIG-pulsalternativindikator | 9 Elektrod Ø |
| 5 Svetsprocessomkopplare | 10 Parameteralarm |

SAB
SÅG & VERKTYGSGROSSISTEN SINCE 1987

NYCKELFUNKTIONER

- TIG Pulse AC/DC med digital styrning
- 43 KHz inverterfrekvens och stark stöttålig IGBT
- Parameterlagring
- 2T/4T
- Up/Down slope – för- & gasefterströmningskontroll och kraterfyllnad
- Pulsfrekvens, pulsblängd, bågkraft, rengöringsbredd
- Fjärrkontrollgränssnitt
- AC-funktion för aluminium och aluminiumlegeringar
- DC TIG-funktion för kolstål, koppar och icke-järnmetaller
- Jämn bäge och stabil svetsprestanda
- Med eller utan vattenkyl
- MMA-fjärrkontroll
- VRD-funktion
- AVR-generatorvänlig

Jasic 202D Pulse AC/DC är en tekniskt avancerad enfas inverter lämplig för medeltung produktion. Den innovativa och användarvänliga digitala kontrollpanelen tillåter full kontroll av svetsparametrarna. De utmärkta tekniska egenskaperna hos 202 AC/DC gör den till ett idealiskt val för professionellt kvalificerade TIG-svetsare som kräver exakt och pålitlig prestanda.

TEKNISKA DATA

| | JT-202D | | JT-202D-WC | |
|-------------------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|
| Ingångsspänning | AC 230V - 50/60 Hz | | AC 230V - 50/60 Hz | |
| Säkring (A) | TIG 16 | MMA 17 | 17 | |
| Ineffekt (kVA) | TIG 6.9 | MMA 7.1 | 6.9 | |
| Strömområde (A) | TIG 5 - 200 | MMA 10 - 160 | TIG 5 - 200 | MMA 10 - 160 |
| Intermittens @ 40°C | TIG 200A @ 25% | MMA 160A @ 30% | TIG 200A @ 25% | MMA 160A @ 30% |
| Tomgångsspänning (V) | 65 (7V VRD) | | 65 (7V VRD) | |
| Skydds-/isoleringsklass | IP21S/B | | IP21S/B | |
| Mått (LxBxH mm) | 566 x 224 x 405 | | 940 x 420 x 1130 | |
| Vikt (Kg) | 15 | | 70 | |

TILLBEHÖR

| Beställningskod | Beskrivning |
|--------------------|--|
| JT-202D-NT | TIG 200P AC/DC Vattenkyld - Ingen vagn |
| * 775006 | Återledarkabel & klämma |
| 774003 | Elektrodhållare & 3m kabel |
| * TIG-79ERGO | T26 4m TIG-brännare |
| TIG-79ERGO-8M | T26 8m TIG-brännare |
| TIG-79ERGO-FLEXI | T26 4m Flexi Neck TIG-brännare |
| TIG-79ERGO-8MFLEXI | T26 8m Flexi Neck TIG-brännare |

| Beställningskod | Beskrivning |
|-------------------|---|
| * TIG-83ERGO | T18 4m TIG-brännare vattenkyld |
| TIG-83-8MERGO | T18 8m TIG-brännare vattenkyld |
| TIG-83-ERGO-FLEXI | T18 4m Flexi Neck TIG-brännare vattenkyld |
| TIG-83F-8MERGO | T18 8m Flexi Neck TIG-brännare vattenkyld |
| JFC-08 | Fotkontroll |
| * JTT-MWD | Vagn |
| JIT-02 | Vagn |
| * JWC-MWD | Vattenkylare |
| JRC-25-9 | MMA fjärrkontroll c/w 9-polig kontakt |