

THE SWEDISH COLLECTION



PICARD

 **HALDER**

GERMAN HAMMER COMPETENCE

IMPACT FOR ANY INDUSTRY

I över 85 år har Halder stått för rätt innovation – i verkstäder, på byggarbetsplatser och överallt där verklig skicklighet, erfarenhet och precisionarbete krävs. Som uppfinnarna av SIMPLEX ser vi oss själva som en drivande kraft i branschen: av yrkesproffs, för yrkesproffs.

Oavsett om det gäller maskinteknik, trädgårds- och landskapsarbete, interiörmontering, industri eller skogsbruk är våra verktyg utvecklade för en mängd olika användningsområden och bevisar sitt värde även under krävande förhållanden. De är robust konstruerade, byggda för lång livslängd och klarar belastningar där andra sedan länge gett upp.


Våra skonsamma slagverktyg och skogsverktyg är mångsidiga och effektiva – ergonomiskt utformade, modulärt uppbyggda och konsekvent användaranpassade. De skyddar känsliga material, möjliggör snabbare arbete och bidrar till bättre arbetsmiljö: ingen risk för metallsplitter, lägre ljudnivå och minskad belastning på leder, senor och muskler.

Verktyg från Halder gör arbetet säkrare, enklare och mer effektivt – och bidrar därmed på ett ovärderligt sätt till framgången för specialister, hantverkare och hemmafixare världen över.

Ditt arbete. Din passion.
Ditt avtryck. – #BornToBuild

SIMPLY SMART: THE SIMPLEX PRINCIPLE

- 1** Alla slitdelar kan enkelt bytas ut när som helst.
- 2** Utbytbara slagytor med olika hårdhetsgrader möjliggör individuell anpassning till arbetsstycket.
- 3** Hus i gjutjärn, aluminium eller förstärkt gjutjärn.
- 4** Högkvalitativa träskaft eller glasfiberskaft.

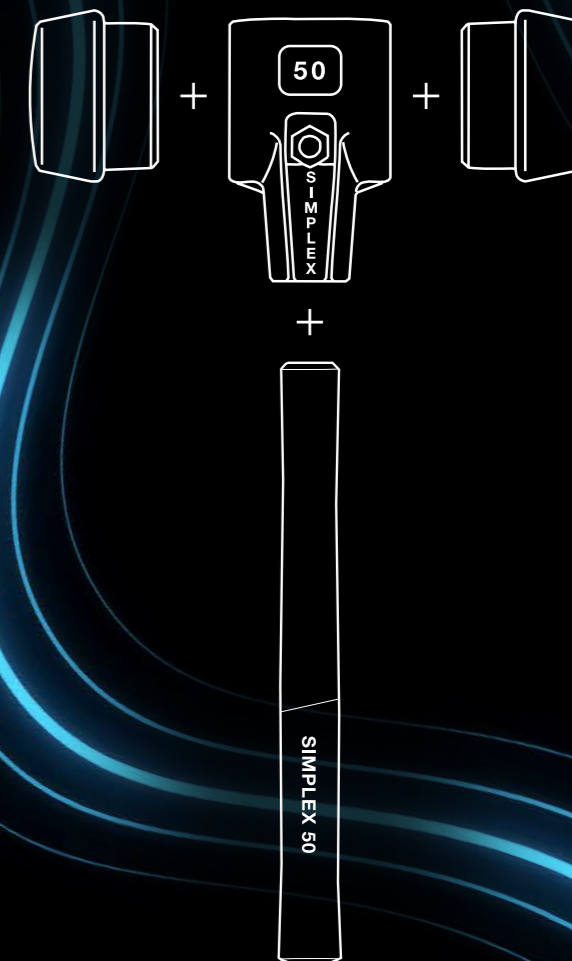

INSATSER

FRÅN MJUKA TILL DE TUFFASTE – vårt sortiment med åtta insatser i högkvalitativa material erbjuder rätt hårdhetsgrad för varje arbete.



TPE-soft
mjuk / skonsam / icke-märkande
hårdhet ●○○○○



Plast
hård / olje- och fettbeständig
hårdhet ●●●●○



Gummiblanding
medelhård / stötdämpande /
luktfri / låg slitagemån
hårdhet ●●○○○



Nylon
vit / hård / mycket slitstark / flisar inte
(inte ens vid minusgrader) / olje- och
fettbeständig / mycket ljuddämpande /
mycket hög slagåtlighet
hårdhet ●●●●○



TPE-mid
medelhård / icke-märkande
(skonsam)
hårdhet ●●○○○



Mjuk metall
hård / värmeståligt
hårdhet ●●●●●



Superplast
medelhård / mycket hållbar /
slitstark
hårdhet ●●●○○



Copar
med plastinfattning / hård
hårdhet ●●●●●

SIMPLEX MJUKHAMMARE Den klassiska



Användningsområde: För lätta till medeltunga arbeten, monterings- och reparationsarbeten inom bil- och lastbilssektorn, underhållsarbeten samt snickeriarbeten.

- Alla delar är utbytbara
- Högkvalitativt träskäft
- 2 olika insatser:
 - Gummiblandning (svart, medelhård, stötdämpande, luktfri, låg slitagemån)
 - Plast (röd, hård, olje- och fettbeständig)
- Förbygger risken för skador från metallspån

Art. No.	Ø [mm]	[g]	[mm]
3026.030	30	345	295
3026.040	40	640	325
3026.050	50	1.130	370
3026.060	60	1.500	405



SIMPLEX MJUKHAMMARE Den praktiska



Användningsområde: Positionering av lätta/känsliga arbetsstycken, möbelmontering, fönster- och dörrkonstruktion.

- Extra lätt tack vare aluminiumhölje
- Alla delar är utbytbara
- Högkvalitativt träskäft
- 2 olika insatser:
 - TPE-soft (blå, mjuk, icke-märkande)
 - Superplast (vit, medelhård, mycket slitstark)
- Art. No. 3117.051: Överdimensionerade slagytor Ø 50 mm är monterade de i hölje Ø 40. Ger maximalt skydd tnvigngd exakt bearbe av arbetsstycken med känsliga ytor och förhindrar repor på arbetsstycket.

Art. No.	Ø [mm]	[g]	[mm]
3117.030	30	185	295
3117.040	40	350	325
3117.050	50	645	370
3117.051	50	430	330
3117.060	60	875	405



SIMPLEX MJUKHAMMARE Den skonsamma



Användningsområde: Naturstenssättning, mureri och trappmontering; placering av prefabricerade väggar, möbelmontering, snickeriarbeten, golvläggning samt fönster- och dörrkonstruktion.

- Alla delar är utbytbara
- Högkvalitativt träskäft
- 2 olika insatser:
 - TPE-soft (blå, mjuk, icke-märkande)
 - TPE-mid (grå, medelhård, icke-märkande)
- Lämnar inga svarta gummimärken efter sig

Art. No.	Ø [mm]	[g]	[mm]
3013.030	30	340	295
3013.040	40	620	325
3013.050	50	1.060	370
3013.060	60	1.420	405
3013.062	60	1.365	280
3013.080	80	2.760	490
3013.082	80	2.635	325



SIMPLEX MJUKHAMMARE Den outhärliga



Användningsområde: Trädgårds- och landskapsarbete, stensättning och kantstenssättning, mureriarbeten, byggnation av ställningar och tält, snickeriarbeten, stängselbygge samt montering av takstolar.

- Ombärlig inom trädgårds- och landskapsarbete
- Högkvalitativt träskäft
- Alla delar är utbytbara
- 2 olika insatser:
 - Gummiblandning (svart, medelhård, stötdämpande, luktfri, låg slitagemån)
 - Superplast (vit, medelhård, mycket slitstark, slitstark)

Art. No.	Ø [mm]	[g]	[mm]
3027.030	30	335	295
3027.040	40	635	325
3027.050	50	1.105	370
3027.060	60	1.510	405
3027.062	60	1.455	280
3027.080	80	2.770	490
3027.082	80	2.670	325



SIMPLEX SLÄGGA För det grova arbetet



Användningsområde: Trädgårds- och landskapsarbete, kantsenssättning, Lstenssättning, mureri och trappmontering, stängselbygge, islagning av stålkil, byggnation av ställningar och tält, snickeriarbeten, montage av prefabricerade hus samt montering av takstolar.

- Alla delar är utbytbara
- Högkvalitativt hickoryskaft, ergonomiskt, lackerat, långfibrigt, extra hållbart och säkert (går inte av i två delar), med långt skyddshölje för skaftet
- 2 olika insatser:
 - Gummiblandning med "Stand-Up" (svart, medelhård, stötdämpande, luktfri, låg slitagemån)
 - Superplast (vit, medelhård, mycket slitstark, slitstark)

Art. No.	Ø [mm]	[g]	[mm]
3027.281	80	3.220	800
3027.200	100	5.400	1.000



SIMPLEX MJUKHAMMARE Med „Stand-up“



Användningsområde: För ergonomiskt och ryggvänligt arbete! Trädgårds- och landskapsarbete, kantsenssättning, L-stenssättning, mureri och trappmontering, stängselbygge, byggnation av ställningar och tält samt snickeriarbeten.

- Alla delar är utbytbara
- Högkvalitativt träskäft
- Ombärlig inom trädgårds- och landskapsarbete
- 2 olika insatser:
 - Gummiblandning med "Stand-Up" (svart, medelhård, stötdämpande, luktfri, låg slitagemån)
 - Superplast (vit, medelhård, mycket slitstark, slitstark)

Art. No.	Ø [mm]	[g]	[mm]
3027.260	60	1.540	405
3027.280	80	2.990	490
3027.262	60	1.484	280
3027.282	80	2.720	325



SIMPLEX MJUKHAMMARE Hög slageffekt



Användningsområde:
Anläggningsarbete, plåtarbete samt monterings- och reparationsarbeten inom bil- och lastbilssektorn.

- Alla delar är utbytbara
- Förstärkt slagkraft tack vare förstärkt gjutjärnshus
- Kopparinsats möjliggör maximal slagkraft
- 2 olika insatser:
 - Koppar (hård)
 - Nylon (vit, hård, mycket slitstark, flisar inte ens vid minusgrader, olje- och fettbeständig)



Art. No.	Ø [mm]	[g]	[mm]
3748.030	30	560	300
3748.040	40	1.150	330

SIMPLEX MJUKHAMMARE För kraftfulla slag



Användningsområde:
Riktarbeten, anläggningsarbete, plåtarbete samt monteringsoch reparationsarbeten inom bil- och lastbilssektorn.

- Ersätter klassiska koppar- och blyhammare med endast en produkt
- Förstärkt slagkraft tack vare förstärkt gjutjärnshus
- Alla delar är utbytbara
- 2 olika insatser:
 - Koppar (hård)
 - Mjuk metall (silver, hård, värmetålig)



Art. No.	Ø [mm]	[g]	[mm]
3749.030	30	590	300
3749.040	40	1.195	330

BASEPLEX MJUKHAMMARE Allroundverktyget




Användningsområde:
Mångsidigt material för regelbunden användning inom industri, hantverk, fritid och hobby.

- Högkvalitativt pressgjutet zinkhölje med handtagsskydd mot slag
- Ergonomiskt träskaft, lackerat
- Utbytbara insatser:
 - Cellulosacetat (röd, hård, olje- och fettbeständig)
 - Nylon (vit, hård, slitstark, flisar inte ens vid minusgrader)



Art. No.	Ø [mm]	[g]	[mm]
3968.025	25	215	270
3968.030	30	360	280
3968.040	40	510	325
3968.050	50	940	340

FULLPACKAD MED KRAFT: SUPERCRAFT PRINCIPEN

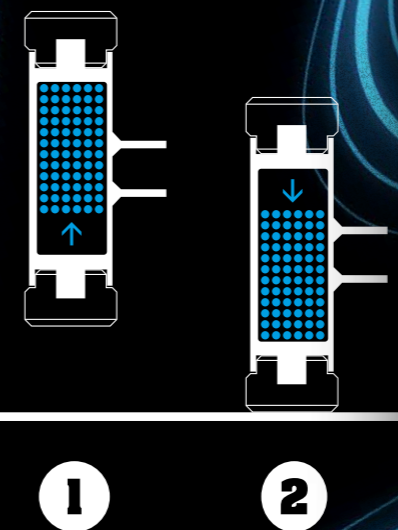

Rekylfritt arbete

Huvudet på SUPERCRAFT mjukhammare är fyllt med stålkulor. Detta innebär att när arbetsstycket träffas överförs kulornas energi med en viss fördröjning. Den reducerade rekylverkan garanterar en optimal absorption av slagenergin, vilket ger extremt kraftfulla slag. Dessutom möjliggör SUPERCRAFT mjukhammare arbete med avsevärt minskad belastning på lederna samt bättre ljuddämpning jämfört med vanliga stålhamrar.



ROBUST

Alla svetsfogar är helt robotsvetsade. De är extremt täta och av högsta kvalitet, och en svetsad förbindelse mellan slagplattan och hammarhuvudet förhindrar att stålkulorna läcker ut även vid maximal belastning.

ÖVERLÄGSNA INSATSER

Insatserna erbjuder enastående slagegenskaper och garanteras kombinera maximal styrka med unik hållbarhet. De består av ett extruderat och extremt homogent material. Jämfört med formsprutade plastinsatser är de därför betydligt mer slitstarka och hållbara och flisar aldrig, inte ens vid minusgrader.

Den slitstarka pulverlackeringen förhindrar korrosion.

SUPERCRAFT MJUKHAMMARE Den kraftfulla



Användningsområde:
Positionering av arbetsstycken i skruvstycke, montering av skarpa arbetsstycken, riktarbeten, anläggningsarbete, underhållsarbeten, monterings- och reparationsarbeten inom biloch lastbilssektorn, sadelmakar- och tapetserarbete, islagning av öljetter med öljettslag samt mejselarbete.

- Rekylfritt för kraftfulla slag
- Skonsam för lederna, vibrationsdämpande hickoryskaft
- Utbytbara insatser i hårt extruderad nylon: Ingen flisning (inte ens vid minusgrader spricker materialet inte), ljuddämpande, mycket slitstarkt

Art. No.	Ø [mm]	[g]	[mm]
3366.020	20	245	300
3366.025	25	325	305
3366.030	30	460	330
3366.035	35	560	335
3366.040	40	715	355
3366.045	45	830	360
3366.050	50	990	365
3366.060	60	1.705	360
3366.070	70	2.215	370
3366.080	80	3.210	380



SUPERCRAFT MJUKHAMMARE Den brottsäkra



Användningsområde: Monterings- och reparationsarbeten inom bil- och lastbilssektorn, positionering och sammanfogning av arbetsstycken, montering av skarpa arbetsstycken, riktarbeten, montering av höljen, anläggningsarbete, underhållsarbeten samt plåtarbete.

- Utrustat med en brottsäker, flexibel glasfiberkärna är det treskiktade skaftet belagt med ett ergonomiskt polypropenlager och ett elastomerlager, vilket ger ett säkert grepp även med o ljiga och feta händer.
- Rekylfritt, ljuddämpande och skonsamt för lederna
- Utbytbara insatser i hårt extruderad nylon: Ingen flisning (inte ens vid minusgrader spricker materialet inte), ljuddämpande, mycket slitstarkt

Art. No.	Ø [mm]	[g]	[mm]
3399.040	40	780	365
3399.050	50	1.030	375
3399.060	60	1.600	385



SUPERCRAFT MJUKHAMMARE Den robusta



Användningsområde: Flygplansunderhåll, positionering och sammanfogning av arbetsstycken, montering av skarpa arbetsstycken, monterings- och reparationsarbeten inom bil- och lastbilssektorn, plåtarbete, riktarbeten, montering av höljen, anläggningsarbete samt underhållsarbeten.

- Rekylfritt, skonsamt för lederna, för mycket kraftfulla slag
- Brottsäker stålrorshandtag och ergonomiskt, halkfritt grepp
- Utbytbara insatser i hårt extruderad nylon: Ingen flisning (inte ens vid minusgrader spricker materialet spricke ljuddämpande, mycket slitstarkt
- Den gula fluorescerande pulverlackeringen gör det enkelt och snabbt att hitta verktyget

Art. No.	Ø [mm]	[g]	[mm]
3377.130	30	585	295
3377.140	40	805	305
3377.150	50	1.150	315
3377.160	60	1.750	325



SECURAL MJUKHAMMARE Specialisten för hörn och kanter



Användningsområde:
Plåtarbete, positionering och sammanfogning av arbetsstycken, reparationsarbeten, mejselarbete samt fönster- och dörrkonstruktion.

- Maximal rekyldämpning, helt oförstörbar förbindelse
- Extremt hög slagkraft vid låg vikt
- Utbytbara, rektangulära och medelhårda insatser i polyuretan
- Art. No. 3380.140: Med specialände på skaftet för pressmontering av gummitätningar

Art. No.	Längd x Bredd [mm]	[g]	[mm]
3380.040	30 x 40	680	300
3380.045	35 x 45	920	310
3380.140	30 x 40	680	325



Art. No. 3380.040 / 3380.045

Art. No. 3380.140:
Specialversion med specialände på skaftet

BLACKCRAFT MJUKHAMMARE Den säkra



Användningsområde:
Monterings- och reparationsarbeten inom bil- och lastbilssektorn, byte av fastsittande däck, karossarbete, borttagning av bucklor, positionering och sammanfogning av arbetsstycken samt arbete på komponenter med känsliga ytor.

- Rekylfritt
- Helt belagd med polyuretan
- Inga repor på arbetsstycket, ingen gnistbildning vid felslag
- Helt robotsvetsad
- Ergonomiskt, halkfritt och brottsäkert stålrorsskaft

Art. No.	Ø [mm]	[g]	[mm]
3379.040	40	640	300
3379.050	50	900	310
3379.060	60	1.300	315



SUPERCRAFT SLÄGGA Den mest kraftfulla



Användningsområde:
Formarbete, hall-, stål- och mässmonteringskonstruktion, betongformning, byggnation av ställningar och tält, stängselbygge, islagning av stålklivar, riktarbeten, underhållsarbeten samt byte av fastsittande däck.

- Rekylfritt
- För extremt kraftfulla men ledvänliga slag
- Ergonomiskt och mycket stabilt hickoryskaft
- Utbytbara insatser i hårt extruderad nylon: Ingen flisning (inte ens vid minusgrader spricker materialet inte), ljuddämpande, mycket slitstarkt

Art. No.	Ø [mm]	[g]	[mm]
3366.081	80	4.410	880
3366.107	100	7.050	1.000
3366.110	100	9.300	1.000



DORN OCH REKYLFRIA HAMMARE De små hjälpredorna



Användningsområde:
Kan användas där det inte finns utrymme att slå med hammare. För mycket känslig sammanfogning av arbetsstycken eller genompressning (bussningar, kullager etc.). Exakt dosering av kraft för känsligt arbete.

- Rekylfritt – #3408.020, 3408.030, 3408.040, 3408.050
- Utbytbara insatser i hårt extruderad nylon: ingen flisning (inte ens vid minusgrader), spricker inte
- Ersätter mässingsdorn (brass tip drift punches)

Art. No.	Ø [mm]	[g]	[mm]
3408.010	10	90	168
3408.012	12	130	170
3408.015	15	200	175
3408.020	20	215	150
3408.030	30	470	155
3408.040	40	785	160
3408.050	50	1.250	165



SIMPLEX KLYVSLÄGGA Klyvaren



Användningsområde:
Manuell skogsavverkning med motorsåg, säker och materialvänlig islagning av stälkilar med nyloninsats, vedklyvning, klyvning av fällt timmer med kil, skonsam islagning av träpålar samt trädgårds- och landskapsarbete.

- 2 verktyg i 1: klyvya och mjukhammare
- Tillverkad i högkvalitativt kolstål, den drop-smidda klyvinsatsen ger extremt hög klyvkraft tack vare den svarvade spetsen
- Ingen risk för skador från metallspån vid klyvning av trä tack vare superplastinsats Ø 60 mm (vit, hård, mycket slitstark)
- Med integrerat skyddshölje för skaftet
- Alla delar är utbytbara

Art. No.	[mm]	[g]	[mm]
3007.160	65	4.100	900



SIMPLEX KLYVYXA Den vassaste



Användningsområde:
För klyvning av barrträ: Art. No. 3007.750
För klyvning av hårt trä: Art. No. 3007.751: klyvribborna ökar klyvverkan och förhindrar att verktyget fastnar i träet.

- 2 verktyg i 1: klyvya och mjukhammare
- Drop-smitt yxhuvud, härdat, slipat och polerat
- Ingen risk för skador från metallspån vid klyvning tack vare superplastinsats Ø 50 mm (vit, hård, mycket slitstark)
- Med integrerat skyddshölje för skaftet
- Alla delar är utbytbara

Art. No.	[mm]	[g]	[mm]
3007.750	100	2.700	765
3007.751	100	2.840	765



Art. No. 3007.750

Art. No. 3007.751

HANDYXA „Must-Have“



Användningsområde:
Klyvning av mindre ved och tändved, för spetsning av träpålar, grovt täljarbete, ett praktiskt friluftsvärktyg för campare, jägare, offroad-entusiaster m.fl.

- Robust helmetalldesign i specialvärmebehandlat stål
- Finslipad och polerad på alla sidor
- Halkfritt läderskaft som följer handens form
- Inklusive högkvalitativt läderskydd för eggen

Art. No.	[mm]	[g]	[mm]
3555.375	90	1.000	370
Förpackad i träpresentask: 3555s001		1.800	280 x 190 x 70 mm



KVALITET OCH SÄKERHET

Våra produkter bygger på över 80 års erfarenhet inom produktion och användning!
Det lönar sig – i KVALITET, SÄKERHET och HÄLSA!



Vibration / rekyll

Upp till 58 % mindre vibrationer i skaftet och därmed även i armen, jämfört med en 500 g låssmedshammare. Stålkulfyllningen i huvudet på våra rekylfria mjukhammare minskar rekylen.





Lossnande metallspån

Ingen risk för att metallspån lossnar eftersom slagen utförs med insatser som är mjukare än stål!

Ljudintensitet

Med våra rekylfria mjukhammare uppnås upp till 63 % lägre bullerexponering än med en 500 g låssmedshammare.




Eftermonterbar

Sparar kostnader och bidrar till att bevara resurser! Insatser, skaft och även höljet på våra mjukhammare kan bytas ut och eftermonteras individuellt.

Skonsam mot materialet

Oavsett om det är sten, aluminium eller trä lämnar du med våra olika SIMPLEX-insatser endast de önskade märkena, utan komplicerade arbetsmetoder.



Slitstyrka

Nyloninsatserna i SUPERCRAFT-hammarna är de mest slitstarka i sitt slag på marknaden. De tål till och med slag mot stälkanter (även vid minusgrader).

PICARD

TAKE SUCCESS
INTO YOUR
OWN HANDS



PICARD – Kvalitet, tradition och innovation sedan 1857

Sedan 1857 har PICARD tillverkat premiumhandverktyg i Wuppertal, Tyskland. Våra hammare är långt mer än enkla verktyg – de är pålitliga följeslagare för snickare, takläggare, murare, träarbetare och karosserispecialister.

Med klassiker som Roofer's Hammer 298 och innovationer som Alutec® 01098 sätter vi standarden för kvalitet, ergonomi och hållbarhet. Våra produkter förenar traditionellt hantverk med modern teknik.

Vi förenar traditionellt smideshantverk med modern produktionsteknik – för verktyg som verkligen håller vad de lovar.

Vårt uppdrag är att utveckla verktyg som gör hantverket enklare, säkrare och mer effektivt. Våra kunders behov står alltid i centrum för det vi gör.

För hos PICARD säger vi: Once PICARD, always PICARD.


SNICKARHAMMARE FÖR TAKARBETEN ALUTEC® Hybridhammare – nytolkningen

Användningsområde: Snickare, timmerman, skiv- och inredningssnickare samt takläggare.

- > Hybridhuvud i aluminium och smitt stål
- > Delvis härdad och anlöpt
- > Extremt robust och slitstark aluminium monoblock-konstruktion
- > Med magnetisk spikhållare
- > 2-komponentsgrepp, ergonomiskt och vibrationsdämpande
- > Huvud liknande DIN 7239
- > GS-testad säkerhet. VPA-certifierad



Art. No.	g	mm	6
0109800 (slät slagyta)	730	330	6
0109810 (räfflad slagyta)	730	330	6

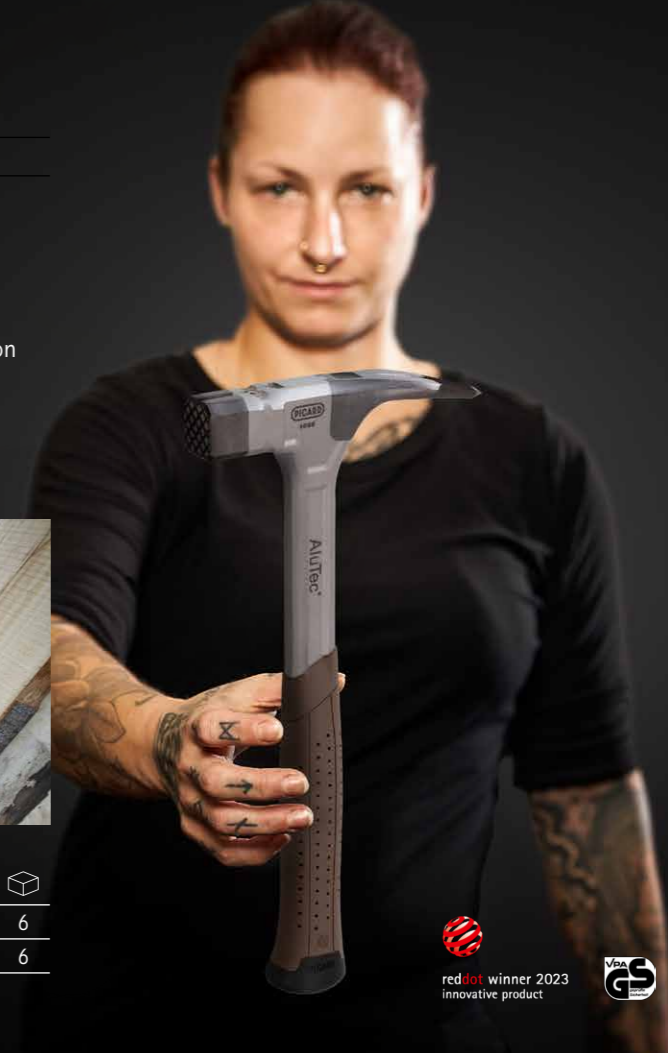

ALUTEC® KLOHAMMARE Amerikansk modell

PICARD Rip Hammer av senaste generationen är unik med sin genuina hybridkonstruktion. Den perfekta balansen mellan robusthet och ergonomi möjliggör full kraftöverföring för maximal slagenergi.

Art. No.	g	mm	6
0109100-16 (slät slagyta)	740	350	6
0109110-16 (räfflad slagyta)	740	350	6

- > Hybridhuvud i aluminium och smitt stål
- > Delvis härdad och anlöpt
- > Med magnetisk spikhållare
- > 2-komponentsgrepp, ergonomiskt och vibrationsdämpande
- > Extremt robust och slitstark aluminium monoblock-konstruktion

NEW!



FORSKALNINGSHAMMARE ALUTEC® Hammaren återskapad

Den senaste generationens snickarhammare från PICARD är unik i sin klass med sin genuina hybriddesign.


Art. No.	g	mm	6
0109500-16 (slät slagyta)	775	405	6
0109510-16 (räfflad slagyta)	775	405	6

- > Hybridhuvud i aluminium och smitt stål
- > Delvis härdad och anlöpt
- > Med magnetisk spikhållare
- > 2-komponentsgrepp, ergonomiskt och vibrationsdämpande
- > 40 % lättare än stålramhammare
- > GS-testet säkerhet



SNICKARVINKEL NO. 71520

NY!

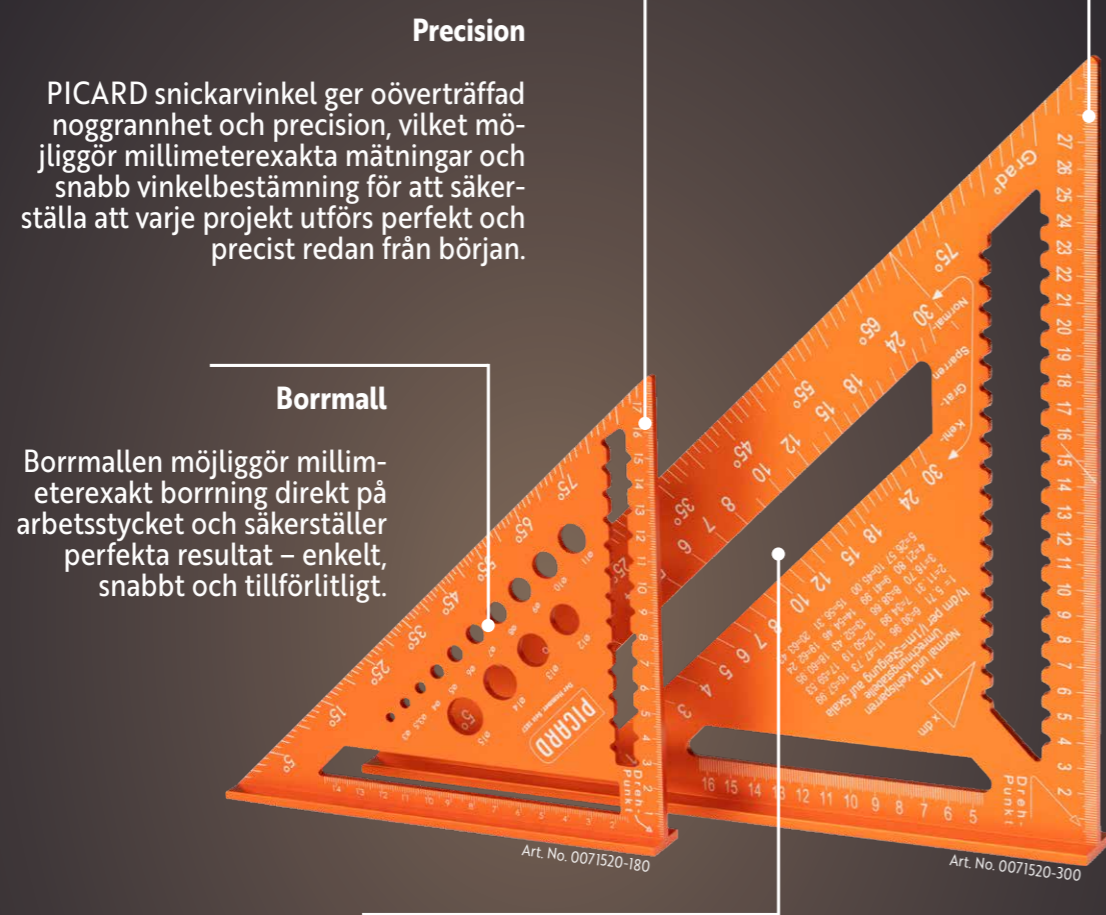

Precision

PICARD snickarvinkel ger överträffad noggrannhet och precision, vilket möjliggör millimeterexakta mätningar och snabb vinkelbestämning för att säkerställa att varje projekt utförs perfekt och precist redan från början.

Bormall

Bormallen möjliggör millimeterexakt bormning direkt på arbetsstycket och säkerställer perfekta resultat – enkelt, snabbt och tillförlitligt.

Takstolsvinkel

Takstolsvinkeln säkerställer exakta vinklar och längder för sparrar, nock- och dalsparrar, vilket ger en stabil takkonstruktion.

Art. No.	Längd / storlek
0071520-180	180 mm
0071520-300	300 mm
Snickarvinkelset	
0071520-002	180 + 300 mm

**ÄVEN SOM
ETT SET!**



HELMASSIV SNICKARHAMMARE FÖR TAKARBETEN **Helsmitt stålskaft**



Användningsområde:
Snickare, timmerman, skiv- och inredningsnickare samt takläggare.

- > Huvud blankpolerat, transparent lackerat, korrosionsbeständigt
- > Tillverkat av legerat PICARD specialstål, noggrant härdat och anlöpt
- > Med magnetisk spikhållare
- > Helsmitt stålskaft
- > Med lädergrepp
- > Lädergreppet är vridstyvt
- > GS-testad säkerhet
- > Red Dot Design Award-vinnare 2016
- > VPA utmärkt
- > Art. No. 0079080 + 0079090 viktoptimerade

Art. No.	↔ mm	📦 g	📦
0079000 (slät slagyta)	317	950	6
0079010 (räfflad slagyta)	317	950	6
0079080 (viktreducerad/slät slagyta)	312	800	6
0079090 (viktreducerad/räfflad slagyta)	312	800	6



SNICKARHAMMARE FÖR TAKARBETEN **BLACKGIANT®** Med extra innerrör

När det blir tufft ger det extra innerröret en brottstyrka som överstiger alla normer > Huvud i svart pulverlack, korrosionsbeständigt > Med magnetisk spikhållare > Hammarhuvud säkrat med härdad sprint > C45 stålrör, med extra innerrör > 2-komponentsgrepp, ergonomiskt och vibrationsdämpande > GS-testad säkerhet, VPA-certifierad > DIN 7239

Art. No.	↔ mm	📦 g	📦
0082000 (slät slagyta)	315	600	6
0082010 (räfflad slagyta)	315	600	6



SNICKARHAMMARE FÖR TAKARBETEN **Stålrörsskaft**

Huvud blankpolerat, transparent lackerat, korrosionsbeständigt > Med magnetisk spikhållare > Högt öga = längre infästning av stålrör i hammarhuvudet > Hammarhuvud säkrat med härdad sprint > Krom-molybden-stålrör > 1-komponentsgrepp, traditionellt > GS-testad säkerhet > DIN 7239

Art. No.	↔ mm	📦 g	📦
0029810 (räfflad slagyta)	320	600	6



NITNINGSHAMMARE SECUTEC® Den med säkerhetssystemet



Användningsområde:
Säkerhet i verkstaden, i industriell produktion och på byggarbetsplatsen tack vare säkerhetssystemet med den patenterade säkerhetskilbulten. För mekaniker, låssmeder och rörmokare.

- > Tysk modell
- > Huvud i svart pulverlack, korrosionsbeständigt
- > Tillverkat av legerat PICARD specialstål, noggrant härdat och anlöpt
- > Slagyta och tvärlagsände slipade, fasade kanter
- > Säker förbindelse mellan huvud och skaft med patenterad SecuTec® kilbult
- > Härdat skaftskydd
- > Dubbelt böjt hickoryskaft
- > DIN 1041



Art. No.	mm	g	
0001202-0200 (Nitningshammare DIN 1041)	280	200	6
0001202-0300 (Nitningshammare DIN 1041)	300	300	6
0001202-0400 (Nitningshammare DIN 1041)	310	400	6
0001202-0500 (Nitningshammare DIN 1041)	320	500	6
0001202-0600 (Nitningshammare DIN 1041)	330	600	6
0001202-0800 (Nitningshammare DIN 1041)	350	800	6
0001202-1000 (Nitningshammare DIN 1041)	360	1.000	6
0001202-1500 (Nitningshammare DIN 1041)	380	1.500	6
0001202-2000 (Nitningshammare DIN 1041)	400	2.000	6
0004302-1000 (Gruvslägga DIN 6475)	260	1.000	6
0004302-1250 (Gruvslägga DIN 6475)	270	1.250	6
0004302-1500 (Gruvslägga DIN 6475)	280	1.500	6
0004302-2000 (Gruvslägga DIN 6475)	300	2.000	6



NITNINGSHAMMARE SECUTEC® Med engelsk kulform

Slagytta och kula polerade

Art. No.	mm	g	
0001209-0225	290	225	6
0001209-0340	310	340	6
0001209-0450	325	450	6
0001209-0700	360	700	6
0001209-0900	380	900	6



SNICKARHAMMARE (FINSNICKARE) SECUTEC® Fransk modell, DIN 5109

För snickare och timmermän > DIN 5109

Art. No.	mm	g	
0008602-20	280	190	6
0008602-22	300	230	6
0008602-25	310	320	6
0008602-28	320	400	6
0008602-30	330	520	6



NITNINGSHAMMARE BLACKTEC® Den robusta



Användningsområde:
Mekaniker, låssmeder och rörmokare.

- > Tysk modell
- > Huvud i svart pulverlack, korrosionsbeständigt
- > Tillverkat av legerat PICARD specialstål, noggrant härdat och anlöpt
- > Slagyta och tvärlagsände slipade, fasade kanter
- > Stark förbindelse mellan huvud och skaft med 2-komponentslim
- > 3-komponents plasthandtag med innerkärna av glasfiber, vibrationsdämpande
- > Gummerad greppyta
- > DIN 1041



Art. No.	mm	g	
0032700-0200 (Nitningshammare DIN 1041)	300	200	6
0032700-0300 (Nitningshammare DIN 1041)	300	300	6
0032700-0400 (Nitningshammare DIN 1041)	305	400	6
0032700-0500 (Nitningshammare DIN 1041)	325	500	6
0032700-0600 (Nitningshammare DIN 1041)	327	600	6
0032700-0800 (Nitningshammare DIN 1041)	355	800	6
0032700-1000 (Nitningshammare DIN 1041)	362	1.000	6
0032700-1500 (Nitningshammare DIN 1041)	365	1.500	6
0032800-1000 (Gruvslägga DIN 6475)	280	1.000	6
0032800-1250 (Gruvslägga DIN 6475)	280	1.250	6
0032800-1500 (Gruvslägga DIN 6475)	285	1.500	6
0032800-2000 (Gruvslägga DIN 6475)	305	2.000	6



NITNINGSHAMMARE BLACKTEC® Med engelsk kulform

Slagytta och kula polerade

Art. No.	mm	g	
0032500-0225	280	225	6
0032500-0450	335	450	6
0032500-0700	355	700	6
0032500-0900	380	900	6



SNICKARHAMMARE (FINSNICKARE) BLACKTEC® Fransk modell

För snickare och timmermän > DIN 5109

Art. No.	mm	g	
0032900-22	300	230	6
0032900-25	305	320	6
0032900-28	325	400	6



BRÄCKJÄRN BLACKGIANT® Perfekt formad, extremt stark




Användningsområde:
Kraftig bräckjärn för murare, byggmejslare, snickare, timmermän, mekaniker, låssmeder, rörmokare, skifferläggare, takläggare samt trädgårds- och landskapsarbete.

- > Smidig, särskilt stabil och kraftig konstruktion
- > Delvis härdad och anlöpt
- > Smidd i ett stycke, hållbar och robust
- > Bred anläggningsyta minskar oönskade skador
- > Rough-and-Tough®-beläggning förhindrar att verktyget glider
- > Över 55 % större rörelseutslag vid jämförbar hävarmskraft
- > Maximalt hävarmsutslag tack vare 90°-design
- > Precisionsslipade blad underlättar inträngning i smala springor
- > Tack vare dubbel T-profil är den viktoptimerad, extremt stark och robust

Art. No.	↔ mm	📦 g	📦
0004690-030	300	578	6
0004690-061	610	1.848	6
0004690-093	930	2.766	6
0004690-121	1.200	3.600	6

Sets	↔ mm	📦 g	📦
0004690-999 (1 x 300, 1 x 610, 1 x 930 mm)	987	5.692	4
0004699-111 (1 x 175, 1 x 250 mm)	280	620	1



BRÄCKJÄRN BLACKGIANT® Perfekt formad, extremt stark

Användningsområde:
Kraftigt bräckjärn för murare, byggarbetare, mejselarbeten, snickare, timmermän, mekaniker, låssmeder, rörmokare, skifferläggare, takläggare samt trädgårds- och landskapsarbete.

- > Smidig och särskilt stabil konstruktion
- > Delvis härdad och anlöpt
- > Smidd i ett stycke, hållbar och robust
- > Båda ändar finslipade för exakt arbete inom alla användningsområden
- > Med spikutdragare för att dra ut små och djupt sittande spikar
- > Stansad spikupptagare för enkel borttagning av fastsittande spikar

Art. No.	↔ mm	📦 g	📦
0004699-001 Platt modell	175	163	1
0004699-002 Universalbräckjärn	250	296	1
0004699-003 Stort platt bräckjärn	380	668	1



BRÄCKJÄRN PRO BLACKGIANT® 40 % lättare

Användningsområde:
För murare, byggarbetare, mejselarbeten, snickare, timmermän, mekaniker, låssmeder, rörmokare, skifferläggare, takläggare samt trädgårds- och landskapsarbete.

- > Smidig, särskilt stabil och kraftig konstruktion – 40 % lättare än våra BlackGiant®-bräckjärn
- > Delvis härdad och anlöpt
- > Smidd i ett stycke, hållbar och robust
- > Bred anläggningsyta minskar oönskade skador
- > Över 55 % större rörelseutslag vid jämförbar hävstångskraft
- > Maximal hävstångseffekt tack vare 90°-design
- > Precisionsslipade blad underlättar inträngning i smala springor
- > Baksidan av klon är utformad som en slagyta

Art. No.	↔ mm	📦 g	📦
0004680-375	380	732	6
0004680-500	505	1.083	6
0004680-600	610	1.267	6
0004680-750	762	2.156	6
0004680-900	915	2.495	6



HAMMARE FÖR SNICKARE, TIMMERMÄN, SKIFFERLÄGGARE OCH TAKLÄGGARE

Verktyg som levererar maximal kraft > För högre effektivitet vid varje slag: kompromisslösa verktyg som imponerar redan vid första anblick > Tillverkade av legerat PICARD specialstål, noggrant härdat och anlöpt

HELSTÅL KLOHAMMARE Helstålsskaft, smidd, amerikansk modell

Huvud blankpolerat, transparent lackerat, korrosionsbeständigt > Med magnetisk spikhållare· Stark dubbelklo > Helsmitt stålskaft > Med lädergrepp > Lädergreppet är vridstyvt

Art. No.	↔ mm	📦 g	📦
0079500-22 (slät slagyta)	347	1.000	6
0079510-22 (räfflad slagyta)	347	1.000	6



HELSTÅL SNICKARHAMMARE Helstålsskaft, smidd, amerikansk modell

Huvud blankpolerat, transparent lackerat, korrosionsbeständigt > Med magnetisk spikhållare > Stark dubbelklo > Helsmitt stålskaft > Extra långt skaft för större arbetsradie och bättre hävstångseffekt > Med lädergrepp > Lädergreppet är vridstyvt

Art. No.	↔ mm	📦 g	📦
0079600-22 (slät slagyta)	435	1.116	6
0079610-22 (räfflad slagyta)	435	1.116	6



HELSTÅL KLOHAMMARE Helstålsskaft, smidd, amerikansk modell

Huvud blankpolerat, transparent lackerat, korrosionsbeständigt > Med klo/spikutdragare > Rund hals och runt huvud, klockmönster > Helsmitt stålskaft > Med lädergrepp > Lädergreppet är vridstyvt

Art. No.	↔ mm	📦 g	📦
0079100-13	315	800	4
0079100-16	322	890	4
0079100-20	322	960	4
0079100-24	325	1.100	4



KLOHAMMARE BLACKGIANT® Amerikansk modell med extra invändigt rör

När det blir tufft ger det extra innerröret en brottstyrka som överstiger alla normer > Huvud i svart pulverlack, korrosionsbeständigt > Med klo/spikutdragare > Rund hals och runt huvud, klockmönster > C45 stålrör, med extra innerrör > 2-komponentsgrepp, ergonomiskt och vibrationsdämpande

Art. No.	↔ mm	📦 g	📦
0089100-16	320	450	6
0089100-20	310	560	6



VERKTYG FÖR STENLÄGGARE, MURARE, BYGGARBETARE, MEJSELARBETEN SAMT TRÄDGÅRDS- OCH LANDSKAPSARBETE

Tillverkad av legerat PICARD specialstål, noggrant härdat och anlöpt

MURARHAMMARE BLACKGIANT® Stålrörsskaft

Berlin modell > Tillverkad av legerat PICARD specialstål, noggrant härdat och anlöpt > Huvud i svart pulverlack, korrosionsbeständigt > Med magnetisk spikhållare > C45 stålrör, med extra innerrör > 2-komponentsgrepp, ergonomiskt och vibrationsdämpande > GS-testad säkerhet > VPA utmärkt

Art. No.	↔ mm	📦 g	📦
0087700	280	600	6



KAKELHUGGARE BLACKGIANT® Stålrörsskaft

När det blir tufft ger det extra innerröret en brottstyrka som överstiger alla normer > Huvud i svart pulverlack, korrosionsbeständigt > C45 stålrör, med extra innerrör > 2-komponentsgrepp, ergonomiskt och vibrationsdämpande > GS-testad säkerhet och VPA-certifierad


Art. No.	↔ mm	📦 g	📦
0089700	315	600	6



SPECIALHAMMARE FÖR VATTENARBETEN Platt nos

Specialhammare för enkel lyftning och öppning av brunns- och hydrantlock. Optimal hävstång med böjd spets > Specialsmidd spets > C45 stålrör > 2-komponentsgrepp, ergonomiskt och vibrationsdämpande

Art. No.	↔ mm	📦 g	📦
0035000	300	600	6



STENSLÄGGA BLACKTEC® 3-komponents plasthandtag

Huvud i svart pulverlack, korrosionsbeständigt > Slagytta slipad, fasade kanter > Med ovalt öga > Lätt välvd slagytta > Vassa kanter > Stark förbindelse mellan huvud och skaft med 2-komponentslim > 3-komponents plasthandtag med innerkärna av glasfiber, vibrationsdämpande > Gummerad greppyta

Art. No.	↔ mm	📦 g	📦
0005980-1000	280	1.000	6



STENLÄGGARHAMMARE BLACKTEC® 3-komponents plasthandtag

Huvud i svart pulverlack, korrosionsbeständigt > Reducerad rekyll > Stark förbindelse mellan huvud och skaft med 2-komponentslim > 3-komponents plasthandtag med innerkärna av glasfiber, vibrationsdämpande > Gummerad greppyta

Art. No.	↔ mm	📦 g	📦
0006860	365	2.300	1



MEJSELPROFFS One for two



Användningsområde:
Idealisk för enkel mejsling av spår eller borttagning av puts – även på svåråtkomliga ställen. Det behövs inte längre några tidskrävande verktygsbyten.

- > Huvud i svart pulverlack, korrosionsbeständigt
- > Tillverkat av legerat PICARD specialstål, noggrant härdat och anlöpt
- > Kombinerad hammare och mejsel
- > C45 stålrör
- > 2-komponentsgrepp, ergonomiskt och vibrationsdämpande med soft-touch

Art. No.	↔ mm	📦 g	📦
0030490-600	250	600	6
0030490-800	250	800	6



KAKELHAMMARE

PICARD kakelhammare med 2-komponentsgrepp. Unik i design; lätt, extremt robust och hållbar. Halkfria greppzoner möjliggör ergonomiskt arbete > Med integrerad hårdmetallspets > Upphångningsögla i änden av skaftet > Bekväm hantering

Art. No.	↔ mm	📦 g	📦
0008390	280	180	12



VERKTYG FÖR MEKANIKER, LÅSSMED, RÖRMOKARE, PLÅTSLAGARE OCH TAKLÄGGARE

KOPPARHAMMARE

Tillverkad av koppar > Gruvslägga > Huvud och skaft med ringkilinfästning > Dubbelt böjt askskaft

Art. No.	↔ mm	📦 g	📦
0033001-1000	350	1.000	6
0033001-1500	360	1.500	6
0033001-2000	400	2.000	6



KOPPARHAMMARE BLACKTEC®

Tillverkad av koppar > Gruvslägga > Stark förbindelse mellan huvud och skaft med 2-komponentslim > 3-komponents plasthandtag med innerkärna av glasfiber, vibrationsdämpande > Gummerad greppyta

Art. No.	↔ mm	📦 g	📦
0033010-1000	355	1.000	6
0033010-1500	380	1.500	6
0033010-2000	400	2.000	6



RUTHE: VERKTYG I BÄSTA INSTEGSKVALITET

SNICKARHAMMARE Ask, fransk modell

VPA/GS-testad > DIN 5109 > Svartlackerat huvud > C45-kvalitetsstål · Sänksmidd, härdad och anlöpt > Dubbelböjt skaft, naturlackerat

Art. No.	↔ mm	📦 g	📦
3002220119	300	340	6
3002520119	300	445	6



SNICKARHAMMARE FÖR TAKARBETEN Helsmitt stålskaft

VPA-/GS-testad > DIN 7239 > Huvud blankt, transparent skyddslackerat > C45 kvalitetsstål > Dropp-smitt, härdat och anlöpt > Med magnetisk spikhållare > Helsmitt stålskaft > Balanserad viktfördelning, genomgående skaft hela vägen till greppändan > Gråsvart ergonomiskt 2-komponentsgrepp, vibrationsreducerande

Art. No.	↔ mm	📦 g	📦
6006041019	320	920	4



SNICKARHAMMARE FÖR TAKARBETEN Rörskaft

VPA-/GS-testad > DIN 7239 > Huvud blankt, transparent skyddslackerat > Bättre balans tack vare finbearbetad huvudkonstruktion > C45 kvalitetsstål > Hammarhuvud säkrat med härdad sprint > Magnetisk spikhållare > Högkvalitativt slagskydd > Rörskaft i C45-stål > 2-komponentshandtag med gummerad greppzon

Art. No.	↔ mm	📦 g	📦
3006049119	320	800	6



SNICKARHAMMARE FÖR TAKARBETEN Glasfiber

VPA-/GS-testad > DIN 7239 > Huvud i svart pulverlack > C45 kvalitetsstål > Dropp-smitt, härdat och anlöpt > Med magnetisk spikhållare > Nästan oförstörbar glasfiberkärna med plasthylsa > Gråsvart ergonomiskt 3-komponentsgrepp

Art. No.	↔ mm	📦 g	📦
3006047119	330	835	6



KLOHAMMARE Rörskaft, amerikansk modell

VPA-/GS-testad > Huvud blankt, transparent skyddslackerat > C45 kvalitetsstål > Dropp-smitt, härdat och anlöpt > Rörskaft i C45-stål > Svart PVC-grepp

Art. No.	↔ mm	📦 g	📦
3002935019	320	755	6



NITNINGSHAMMARE Glasfiber, engelsk modell

Huvud blankt, transparent skyddslackerat > C45 kvalitetsstål > Dropp-smitt, härdat och anlöpt > Nästan oförstörbar glasfiberkärna med plasthylsa > Gråsvart ergonomiskt 3-komponentsgrepp

Art. No.	↔ mm	📦 g	📦
3004551719	354	668	6
3005601719	356	837	6
3006801719	400	960	6
3009101719	405	1.195	6
3013601719	410	1.715	6



NITNINGSHAMMARE Hickoryskaft, engelsk modell

Huvud blankt, transparent skyddslackerat > C45 kvalitetsstål > Dropp-smitt, härdat och anlöpt > Slagytta och pen slipade

Art. No.	↔ mm	📦 g	📦
3001270119	290	330	6
3010070119	355	580	6
3011270119	300	800	6



NITNINGSHAMMARE Hickory

DIN 1041 > VPA-/GS-testad > Tillverkad av kvalitetsstål, huvud svartmålat > Dropp-smitt, härdat och anlöpt > Rostskydd genom pulverlackering > Slagytta och pen slipade > Dubbelt böjt skaft, naturligt lackerat > Med ringkilinfästning > Med plasthylsa

Art. No.	↔ mm	📦 g	📦
3003011219	300	300	6
3005011219	320	500	6
3008011219	350	800	6
3010011219	360	1.000	6



NITNINGSHAMMARE Glasfiber

DIN 1041 > VPA-/GS-testad > Tillverkad av kvalitetsstål, huvud svartmålat > Nästan oförstörbar glasfiberkärna med plasthylsa > Med grå/svart ergonomiskt 3-komponentsgrepp (PAH-fritt)

Art. No.	↔ mm	📦 g	📦
3003017119	300	300	6
3005017119	320	500	6
3008017119	350	800	6
3010017119	360	1.000	6



SLÄGGA Ask, stor storlek

DIN 1042 > VPA-/GS-testad > Tillverkad av kvalitetsstål, huvud svartmålat > Dropp-smitt, härdat och anlöpt > Rostskydd genom pulverlackering > Slagytta och pen slipade > Med ringkilinfästning

Art. No.	↔ mm	📦 g	📦
3030015119	600	3.000	1
3050015119	800	5.000	1
3080015119	900	8.000	1
3010015119	900	10.000	1



GRUVSLÄGGA Ask

DIN 6475 > VPA-/GS-testad > Tillverkad av kvalitetsstål C45, huvud svartmålat > Dropp-smitt, härdat och anlöpt, ytor polerade > Dubbelt böjt skaft, naturligt lackerat > Med ringkilinfästning

Art. No.	↔ mm	↕ g	📦
3010030119	260	1.000	6
3012530119	260	1.250	6
3015030119	280	1.500	6



GRUVSLÄGGA Ask, stor storlek

DIN 6475 > VPA-/GS-testad > Tillverkad av kvalitetsstål C45 > Huvud svartmålat > Drop-smitt, härdat och anlöpt, ytor polerade > Dubbelt böjt skaft, naturligt lackerat > Ringkilinfästning

Art. No.	↔ mm	↕ g	📦
3030030119	3.000	600	1
3040030119	4.000	700	1
3050030119	5.000	800	1



SLÄGGA Glasfiber

DIN 1042 > VPA-/GS-testad > Tillverkad av kvalitetsstål > Huvud svartmålat > Dropp-smitt, härdat och anlöpt, ytor polerade > Rostskydd genom pulverlackering > Slagytta och pen slipade > Nästan oförstörbar glasfibrkärna med plasthylsa > Gråsvart ergonomiskt 3-komponentsgrepp (PAH-fritt)

Art. No.	↔ mm	↕ g	📦
3050027119	5.000	900	1



GRUVSLÄGGA Glasfiber

DIN 6475 > VPA-/GS-testad > Tillverkad av kvalitetsstål C45, huvud svartmålat > Dropp-smitt, härdat och anlöpt, ytor polerade > Nästan oförstörbar glasfibrkärna med plasthylsa > Gråsvart ergonomiskt 3-komponentsgrepp (PAH-fritt)

Art. No.	↔ mm	↕ g	📦
3050047119	5.000	800	1



GRUVSLÄGGA Glassfiber

VPA-/GS-testad > DIN 6475 · Svartlackerat huvud > C45 kvalitetsstål > Dropp-smitt, härdat och anlöpt > Nästan oförstörbar glasfibrkärna med plasthylsa > Gråsvart ergonomiskt 3-komponentsgrepp

Art. No.	↔ mm	↕ g	📦
3008028119	252	800	6
3010028119	260	1.000	6
3012528119	260	1.250	6
3015028119	280	1.500	6
3020028119	300	2.000	6



YXA Hickory

VPA-/GS-testad > DIN 5131 B > Helsmidd, härdad och anlöpt > Huvud finslipat, bladet konvext slipat till vass egg, med skyddslack > Mörkbetsat hickoryskaft > Pålitlig följeslagare för trädgårds- och skogsarbete

Art. No.	↔ mm	↕ g	📦
3006062019	360	600	6
3008062019	380	800	6
3010062019	400	1.000	6



YXA Hickory

VPA-/GS-testad > DIN 7294 B > Dropp-smitt, härdat och anlöpt > Huvud finslipat, bladet konvext slipat till vass egg, med skyddslack > Mörkbetsat hickoryskaft > Pålitlig vid fällning och kvistning

Art. No.	↔ mm	↕ g	📦
3012564019	360	1.250	6
3014064019	380	1.400	6
3016064019	400	1.600	6



HANTVERKSYXA Helsmitt stålskaft

VPA-/GS-testad > DIN 7287 > Huvud finslipat med skyddslack > Blad konvext slipat till vass egg > Helsmitt stålskaft > Balanserad viktfordelning, genomgående skaft hela vägen till greppändan > Gråsvart ergonomiskt 2-komponentsgrepp > Med eggskydd i läder med bältesögla > Solid och nästan oförstörbar > Praktisk för fritid och camping, bakre kanten kan användas t.ex. för att slå ner tältpinnar

Art. No.	↔ mm	↕ g	📦
6009052119	365	950	6



MINI-KORSHACKA Glasfiber

Huvud i svart pulverlack > Med spets och tvåregg i C45-kvalitet > Nästan oförstörbar glasfibrkärna med plasthylsa > Ergonomiskt gråsvart 3-komponentshandtag

Art. No.	↔ mm	↕ g	📦
3004568019	375	700	6



MINI-SPADE Glasfiber

Glasfiberskaft > Stegade kanter > Galvaniserat blad, mörkt

Art. No.	↔ mm	↕ g	📦
3007070019	700	900	6



PRODUKTPRESENTATION:

Vi erbjuder ett flexibelt system av säljhyllor som återförsäljare kan använda som ett optimalt och säljdrivande presentationsverktyg för ett produktsortiment anpassat efter deras specifika kundgrupp.



Vi förbehåller oss rätten att när som helst och utan föregående meddelande ändra uppgifter i denna broschyr avseende produkttegenskaper, varianter och utföranden. Ansvar för tryckfel eller felaktigheter utesluts.



SISAB
SVETS & VERKTYGSGRÖSSISTEN SINCE 1987

SISAB
Rattvägen 2
549 37 Skövde
www.sisabsweden.se



SE/SE/05/2026

f @ in y d
@haldertools

**#BORN
TO
BUILD**