


PRO SERIES MIG 250 Pulse Inverter Compact



BEST.NR.
JM-250P

KOMPLETT MED
MIG-brännare, gasslang, återledarkabel & klämma, vagn

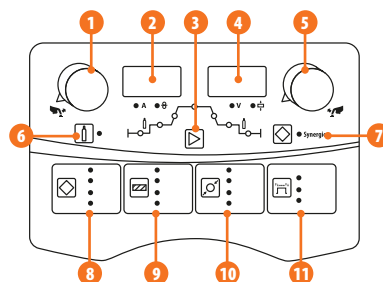

- | | |
|----------------------|--------------------------|
| 1 Funktionsväljare | 7 Synergisk lägesväljare |
| 2 Digital display | 8 Svetslägesväljare |
| 3 Parameterval zon | 9 Materialväljare |
| 4 Digital display | 10 Svetstrådsval |
| 5 Parameterjustering | 11 Startfunktion |
| 6 Gasflödestest | |

NYCKELFUNKTIONER

- Kompakt modern design, avancerad IGBT-teknik
- Fyra svetslägen inkluderar MMA, Lift-TIG, DC, MIG/MAG
- Funktioner som exakt förinställd ström/spänning, 2T/4T driftläge, synergisk, gasval, val av tråddiameter, elektronisk induktansjustering och on-demand fläkt
- Med synergisk MIG sätts svetsparametrar automatiskt baserat på trådmatningshastighet och materialjockeyk
- Fyrhjuldriven enhet
- DC MMA lämplig för ett brett utbud av elektroder i MMA
- Enkel ljusbågstart, lågt sprut, stabil ström som ger utmärkt fogresultat
- Utmärkta svetsegenskaper
- Kompensation för nätspänningsvariationer med automatiska skyddsfunktioner inklusive överström, överbelastning osv.
- AVR-generatorvänlig

Jasic MIG 250P är en kompakt MIG/MAG/MMA-inverter. Enheten är funktionsrik och har förinlästa synergiprogram med optimala parametrar för oerfarna svetsare och med finjustering för den erfarna.

Puls MIG-läge möjliggör svetsar av hög kvalitet med stänkfri finish.
Spool Gun som tillval.

TEKNISKA DATA

Ingångsspänning	230 +/-15% 1P	
Säkring (A)	29.2	
Ineffekt (kVA)	9.13	
Spänningsområde (V)	13.5 - 36	
Strömområde (A)	40 - 250	
VRD-spänning MMA (V)	15	
Intermittens @ 40°C	MIG/TIG 250A @ 40%	MMA 220A @ 40%
Tomgångsspänning (V)	75	
Trådhastighet (m/min)	1.5 - 16	
Effekt (%)	82	
Effektfaktor	0.76	
Skydds-/isoleringsklass	IP21S/F	
Mått (LxBxH mm)	895 x 455 x 760	
Vikt (Kg)	49.7	

TILLBEHÖR

Beställningskod	Beskrivning
* 775006	Återledarkabel
* M25-3	T250 3m MIG-brännare
M25-4	T250 4m MIG-brännare
774003	Svetskabel 3m
TSP-250-6	Spool Gun 6m
WP26V-12-2DL	WP26V 4m TIG-brännare
WP26V-25-2DL	WP26V 8m TIG-brännare
TSP-250-P	Titanium 250 Spool Gun 6m

MATARHJUL

Som standard		Valfritt tillval	
Beställningskod	Beskrivning	Beställningskod	Beskrivning
* 10054934	0,8/1,0 V Spår	1004V0608	0,6/0,8 V Spår
* 10054932	1,0/1,2 V Spår	10054935	1,2/1,6 V Spår
* 10068612	0,9/1,0 U Spår	10054931	1,2/1,6 U Spår
* 10054930	1,0/1,2 U Spår	10062293	1,0/1,2 Räfflade
* 10054937	Platt tryckrulle	10062292	1,2/1,6 Räfflade
* 10054936	1,0/1,2 V Tryckrulle	10054933	1,2/1,6 V Tryckrulle