




EAN:	4013288234056	Size:	190x135x55 mm
Part number:	05051530001	Weight:	656 g
Article number:	Kraftform Kompakt 60 RA-R 1	Country of origin:	CZ
		Customs tariff number:	82054000

- Det i greppet integrerade spärrhandtaget med tät stegning tillåter snabbt arbete
- Den innovativa spärrmekanismen tillåter enkel snabbrotation. En riktig problemlösare när skruven inte ger motstånd
- Intuitiv omkoppling: Om jag vrider åt höger skruvar jag åt höger - om jag byter till vänster skruvar jag åt vänster
- För precist arbete kan spärrmekanismen avaktiveras med 0-positionen
- Innovativ Rapidaptor-teknik för blixtnsnabb bitsbyte
- 16 bits, 89 mm långa, för krysspår (Phillips, Pozidriv), TORX® B0, insex och spår
- I robust vikfodral, kompatibelt med Wera 2go

Sats i 17 delar med 89 mm långa bits i praktiskt vikfodral. Med 1 bitshandtag 838 RA-R L med spärrfunktion. Det i greppet integrerade spärrhandtaget med tät stegning tillåter snabbt arbete. Den innovativa spärrmekanism tillåter snabbrotation när skruven ger litet motstånd. Att byta skruvningsriktning är intuitivt: vrid omkopplingsringen åt höger för att skruva åt höger, åt vänster för att skruva åt vänster. För precist arbete kan spärrmekanismen avaktiveras med 0-positionen. Rapidaptor-snabbfästet (för bits med 1/4"-sextantsfattning enligt DIN ISO 1173-C 6,3 och E 6,3 (ISO 1173)) tillåter blixtnsnabb bitsbyte utan hjälpverktyg. 16 bits (89 mm), seghärdade, för universell användning.

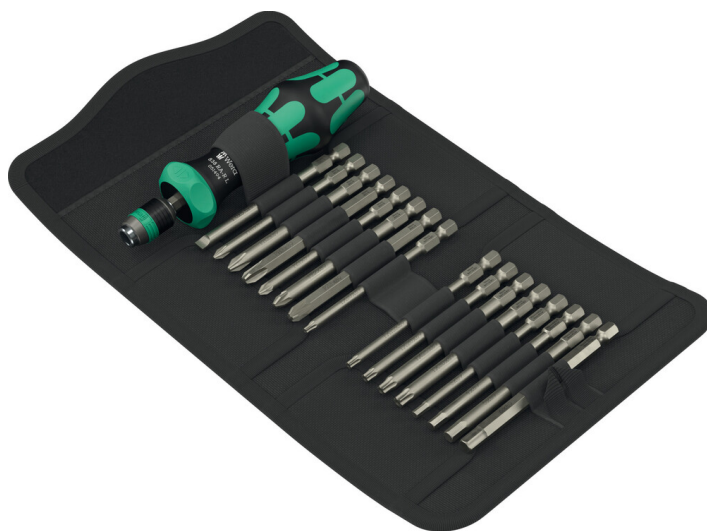

Web link

<https://www.wera.de/se/05051530001>

Wera - Kraftform Kompakt 60 RA-R 1
05051530001 - 4013288234056

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Spärrmekanism i handtaget



Med spärrfunktion



Det integrerade spärrhandtaget med tät stegning möjliggör snabbt och säkert arbete. Spärrmekanismen är helt inbyggd i greppet.

Intuitiv skruvning



Att byta skruvningsriktning är intuitivt: vrid omkopplingsringen åt höger för att skruva åt höger, åt vänster för att skruva åt vänster.

Spärrmekanism möjliggör snabbrotation




Den innovativa spärrmekanismen tillåter snabbrotation när skruven ger litet motstånd.

Chuck-all




Rapidaptor-snabbfäste accepterar 1/4"-bits enligt DIN ISO 1173-C 6,3 och E 6,3 samt Wera-fästen i serie 1 och 4.

Rapid-in och Self-Lock



Bitsen kan helt enkelt tryckas in i fattningen utan manövrering av hylsan. Så snart verktyget trycks mot skruvskallen aktiveras låsfunktionen. Bitsen sitter säkert och utan glapp.

Rapid-out



För att byta bits, tryck bara hylsan framåt: Fjädermekanismen lyfter bitsen från magneten och låser upp verktyget. Bitsen kan enkelt avlägsnas. Mycket praktiskt: Även mycket små bits kan tas av utan extra verktyg.

Grepp-/växelklingsystemet



Grepp-/växelklingsystemet gör det möjligt att snabbt byta till den klinga som för tillfället behövs, vilket möjliggör de mest skilda tillämpningar.

Web link

<https://www.wera.de/se/05051530001>

Wera - Kraftform Kompakt 60 RA-R 1
05051530001 - 4013288234056

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Set contents:

838 RA-R L Bitshandtag med spärrfunktion, 1/4", 1/4" x 140 mm

05051494001 1x 1/4" x 140 mm



851/4 Z Bits, PH 1 x 89 mm



05059760001 1x PH 1 x 89 mm
05059775001 1x PH 2 x 89 mm
05059795001¹⁾ 1x PH 3 x 89 mm

1) Sexkantsklinga

855/4 Z Bits, PZ 1 x 89 mm



05060029001 1x PZ 1 x 89 mm
05060035001 1x PZ 2 x 89 mm
05060043001¹⁾ 1x PZ 3 x 89 mm

1) Sexkantsklinga

867/4 Z TORX® B0 Bits med hål, TX 10 x 89 mm



05060050001 1x TX 10 x 89 mm
05060051001 1x TX 15 x 89 mm
05060052001 1x TX 20 x 89 mm
05060053001 1x TX 25 x 89 mm
05060054001 1x TX 30 x 89 mm

840/4 Z Bits, 3 x 89 mm



05059630001 1x 3 x 89 mm
05059631001 1x 4 x 89 mm
05059632001 1x 5 x 89 mm
05059633001¹⁾ 1x 6 x 89 mm

1) Sexkantsklinga

800/4 Z Bits, 1 x 5.5 x 89 mm



05059488001 1x 1 x 5.5 x 89 mm

Web link

<https://www.wera.de/se/05051530001>

Wera - Kraftform Kompakt 60 RA-R 1
05051530001 - 4013288234056

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de