




BEST.NR.
JT-400P

KOMPLETT MED

TIG-brännare, återledarkabel & klämma,
vattenkylningsaggregat och vagn

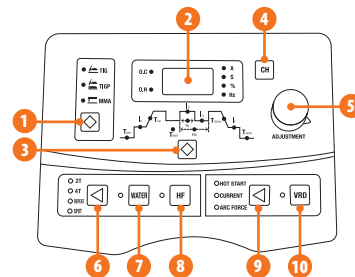

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| 1 Processväljare | 6 Lägesval svetsbrännare |
| 2 Digital display | 7 Val av kylning |
| 3 Funktionsomkopplare | 8 HF-läge |
| 4 Svetsprogramslagring | 9 MMA-kontroll |
| 5 Justerreglage | 10 VRD |



NYCKELFUNKTIONER

- IGBT-invertersteknik av industriell kvalitet
- DC Pulse TIG/MMA med VRD-funktionsalternativ
- MCU-chip för hög noggrannhet och prestanda
- HF eller Lift bågändning, 2T/4T, spot-time
- Up/Down slope – för- & gasefterströmningskontroll och kraterfyllnad
- Digital panel med gränssnitt för enkla mjukvaruuppdateringar
- Gastestfunktion i DCTIG-läge
- Modulär design med vagn och vattenkylare som ingår
- Automatisk 8-kanalslagring av svetsparametrar
- On demand fläkt och vattenkylning
- MMA-fjärrkontroll
- **AVR**-generatorvänlig

Jasic TIG 400 Pulse är utrustad med industriella IGBT-komponenter och ett MCU-chip för hög noggrannhet och prestanda. Denna tekniskt avancerade inverter med en digital panel möjliggör mjukvaruuppdateringar och ger 8-kanals automatisk lagring av svetsparametrarna. Detta modulära TIG-svetsystem inkluderar vagn och vattenkylare som standard.

TEKNISKA DATA

Ingångsspänning	AC 400V - 50/60 Hz
Säkring (A)	14
Ineffekt (kVA)	18
Strömområde (A)	TIG DC 5 - 400 MMA DC 30 - 400
Intermittens @ 40°C	400A @ 50%
Tomgångsspänning (V)	68
Effekt (%)	85
Effektfaktor	0.96
Skydds-/isoleringsklass	IP21S/F
Mått (LxBxH mm)	760 x 360 x 585
Vikt (Kg)	90

TILLBEHÖR

Beställningskod	Beskrivning
* 775006	Återledarkabel
* TIG-83ERGO	T18 4m Brännare vattenkyld
TIG-83-8MERGO	T18 8m Brännare vattenkyld
TIG-83-ERGO-FLEXI	T18F 4m Brännare vattenkyld
TIG-83F-8MERGO	T18F 8m Brännare vattenkyld

Beställningskod	Beskrivning
774003	Svetskabel 3m
JFC-09	Fotkontroll
JRC-25-9	MMA fjärrkontroll c/w 9-stiftskontakt
*	Vattenkylare
*	Vagn