


PRO SERIES ARC 400 c/w Cellulosic Function



BEST.NR.
JA-402C

KOMPLETT MED
MMA-kablar

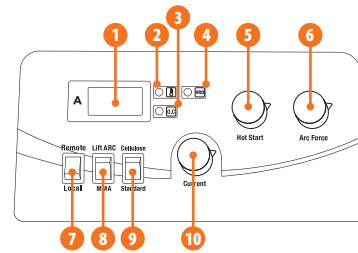

- | | |
|---------------------------|--------------------------------|
| 1 Digital display | 6 Arc force-kontroll |
| 2 Varningsindikator | 7 Omkopplare fjärrkontroll |
| 3 Överström LED/indikator | 8 Processväljare |
| 4 VRD-indikator | 9 Cellulosafunktionsomkopplare |
| 5 Hot Start-kontroll | 10 Ampere-kontroll |

NYCKELFUNKTIONER

- Utmärkta svetsegenskaper och lämplig för en rad elektroder inklusive cellulosa
- IGBT-teknik för användare med höga krav
- Lämplig för svetsning av cellulosaelektrod
- Digital display
- Antistick, Arc-force, Hot-start, Lift TIG
- Automatisk kompensation för spänningsvariationer
- Funktion för fjärrkontroll
- VRD-funktion
- **AVR**-generatorvänlig

Jasic Arc 400 MMA inverter är utrustad med den senaste IGBT-tekniken och digital display. Denna tekniskt avancerade invertersvets är extremt användarvänlig och erbjuder pålitlig och konsekvent bågprestanda. Arc 400 erbjuder även lift-TIG-funktionalitet gör det till ett idealiskt val för industriella tillämpningar. Alternativet VRD (Voltage Reduction Device) är en extra säkerhetsfunktion som minskar spänningen i svetsströmkällan när svetsning till en säker låg spänning (9V). VRD-funktionen påverkar inte maskinens prestanda.

TEKNISKA DATA

Ingångsspänning	AC 400V - 50/60 Hz
Säkring (A)	19.6
Ineffekt (kVA)	18.2
Strömmråde (A)	30 - 400
Intermittens @ 40°C	400A @ 60%
Tomgångsspänning (V)	79 (9V - VRD)
Effekt (%)	85
Effektfaktor	0.95
Skydds-/isoleringsklass	IP21S/F
Mått (LxBxH mm)	618 x 330 x 441
Vikt (Kg)	20

TILLBEHÖR

Beställningskod	Beskrivning
* 774213 & 774214	Svetskabelsats 5m
WP26V-12-2DL	WP26V 4m TIG-brännare
WP26V-25-2DL	WP26V 8m TIG-brännare
JRC-25	Fjärrkontroll 25m