


# PRO SERIES TIG 315P AC/DC Pulse Multi Wave Digital



BEST.NR.  
**JT-315MWD**

KOMPLETT MED  
TIG-brännare, återledarkabel & klämma

**5** Year  
Warranty

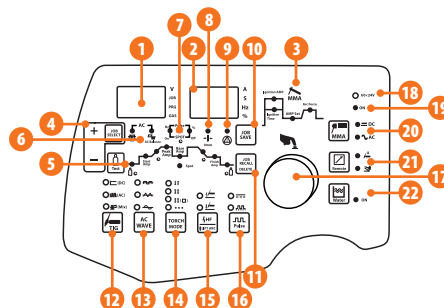

- |                                  |   |                          |
|----------------------------------|---|--------------------------|
| 1 Digital display                | 9 Varningslampa                         | 17 Multifunktionsreglage |
| 2 Digital display                | 10 Jobbspar-knapp                       | 18 VRD Val LED           |
| 3 MMA-kontrollområde             | 11 Knapp för att återkalla/ta bort jobb | 19 VRD På LED            |
| 4 Jobbvalsområde                 | 12 TIG-lägesväljare                     | 20 Val av MMA-svetsläge  |
| 5 Gasflödestest                  | 13 Knapp för AC-vågtyp                  | 21 Fjärrkontroll on/off  |
| 6 Växelströmsfrekvens och balans | 14 Brännarlägesknapp                    | 22 Vattenkyl on/off      |
| 7 Parameterdioder                | 15 HF on/off                            |                          |
| 8 Diod för val av elektrod       | 16 Puls on/off                          |                          |

## NYCKELFUNKTIONER

- TIG AC/DC Pulse med digital styrning
- Programmerbar minneslagring med upp till 50 jobb
- Mikroprocessorstyrning av en lång rad funktioner
- Flervågsalternativ på AC
- AC/DC TIG hybridfunktion
- Variabel AC-frekvens
- HF och Lift-TIG
- Fjärrkontrollgränssnitt
- VRD-funktion
- Digital skärm
- Intelligent styrning av fläkt och kylare
- Utmärkta svetsegenskaper
- MMA-fjärrkontroll
- AVR-generatorvänlig

SVETS & VERKTYGSGROSSISTEN SINCE 1987

Jasic TIG 315 är en digital AC/DC-inverter med ett brett utbud av funktioner, hög prestanda och avancerad teknik. Denna multifunktionssvets med ACTIG (fyrcantvåg, triangulär våg och sinusvåg), AC pulsad TIG-svetsning, DC TIG-svetsning, DC pulsad TIG-svetsning, AC-DC hybrid TIG-svetsning och MMA-svetsning (DC, AC).

Kan användas i ett stort antal svetsoperationer med olika typer av material.

Den utmärkta svetsprestandan och funktionsrika tekniken gör den till ett utmärkt val för proffssvetsare med höga kvalitetskrav.

## TEKNISKA DATA

Ingångsspänning	AC 400V +/-15% - 50/60 Hz	
Säkring (A)	12.4	
Ineffekt (kVA)	14	
Strömområde (A)	TIG	MMA
	10 - 315	10 - 270
Intermittens @ 40°C	315A @ 30%	270A @ 30%
Tomgångsspänning (V)	73 (12.4V - VRD)	
Effekt (%)	85	
Skydds-/isoleringsklass	IP21S/F	
Mått (LxBxH mm)	566 x 224 x 405	
Vikt (Kg)	25.5	

## TILLBEHÖR

Beställningskod	Beskrivning
* 775006	Återledarkabel & klämma
774003	Elektrodhållare och 3m kabel
* TIG-79ERGO	T26 4m TIG-brännare
TIG-79ERGO-8M	T26 8m TIG-brännare
TIG-79ERGO-FLEXI	T26 4m Flexi Neck TIG-brännare
TIG-79ERGO-8MFLEXI	T26 8m Flexi Neck TIG-brännare
• TIG-83ERGO	T18 4m TIG-brännare Vattenkyl

Beställningskod	Beskrivning
TIG-83-8MERGO	T18 8m TIG-brännare vattenkyl
TIG-83-ERGO-FLEXI	T18 4m Flexi Neck TIG-brännare vattenkyl
TIG-83F-8MERGO	T18 8m Flexi Neck TIG-brännare vattenkyl
JFC-08	Fotkontroll
JTT-MWD	Vagn
JWC-MWD	Vattenkylare
JRC-25-9	MMA fjärrkontroll c/w 9-stiftkontakt