

## Produktinformation

# 87 01 250 SB

## KNIPEX Cobra®

### Hightech polygriptång

DIN ISO 8976

- Inställning med knapptryck direkt på arbetsstycket
- Finjustering för optimal anpassning till olika storlekar på arbetsstycken och handvänligt greppläge
- Självlåsand på rör och muttrar: fast grepp på arbetsstycket, energisparande
- Gripytor med specialhårdade tänder, tändernas hårdhet ca 61 HRC: stadigt säkert grepp genom hög slitstyrka
- Genomgående led: hög stabilitet genom dubbel styrning
- Ledbulten snäpper in säkert: ingen oönskad omställning
- Klämskydd förhindrar klämskador
- Krom-vanadin-stål, smitt, oljehärdat i flera steg



### Aallmänhet

Artikelnummer	87 01 250 SB
EAN	4003773012023
Tång	grå, försedd med korrosionsskydd
Huvud	polerat
Handtag	med plastöverdrag som ger säkert grepp
vikt	357 g
Mått	250 x 115 x 87 mm
Norm	DIN ISO 8976



### Tekniska attribut

Inställningspositioner	25
Kapacitet för muttrar nyckelvidd	Ø 2
Kapacitet för muttrar nyckelvidd	46 mm
Kapacitet för rör (diameter)	Ø 50 mm

### Kklassificering

eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC000164
ETIM 6.0	EC000164
proficl@ss 6.0	AAA936c004
UNSPSC 13.1	27112112

Med reservation för tekniska ändringar och fel

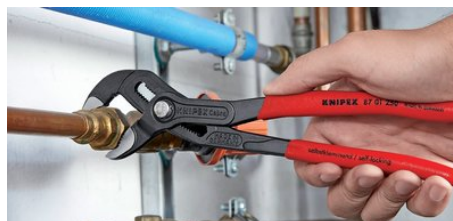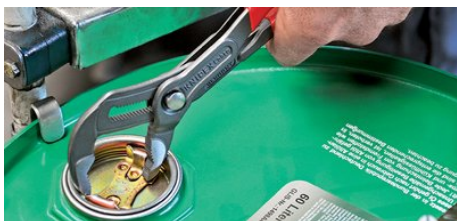

Mot rotationsriktningen förskjutna tänder åstadkommer en självklämmande effekt.

