

## Produktinformation

# 49 11 A4

## Precisionslåsringstång

För ytterringer på axlar

DIN 5254 A



- Mycket belastbar vid kontinuerlig användning: upp till 10-dubbel livslängd i jämförelse med vridna spetsar
- Med isatta spetsar för säkert arbete
- Stora stödytor på spetsarna: ingen torsion på ringarna, enkel montering
- Skruvad led: för precis gång utan spel
- I leden liggande öppningsfjäder, skyddad och oförlorbar
- Halkfritt plastöverdrag på handtagen
- Raka spetsar
- Isatta spetsar: fjäderståltråd, dragen
- Tångkropp: krom-vanadinelektrostål, smitt, oljehärdad

M M Ö

### Aallmänhet

Artikelnummer	49 11 A4
EAN	4003773048756
Tång	grå, försedd med korrosionsskydd
Handtag	med plastöverdrag som ger säkert grepp
vikt	599 g
Mått	320 x 115 x 17 mm
Norm	DIN 5254 A


### Tekniska attribut

Kapacitet för axeldiameter	Ø 85 – 140 mm
Form	1
Spetsar (diameter)	3,2 mm

### Kklassificering

eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC002228
ETIM 6.0	EC002228
proficl@ss 6.0	AAC470c002
UNSPSC 13.1	27112140

Med reservation för tekniska ändringar och fel

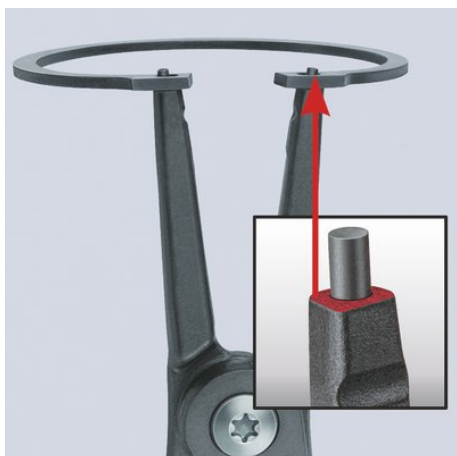

KNIPEX precisionslåsringsång: torsionsfri, lätt och snabb montering av ringen



Invändigt liggande fjäder: skyddat läge i skruvad precisionsled. Inget hinder vid arbetet, ingen smuts eller förlust