


PRO SERIES TIG 315P AC/DC Pulse Multi Wave Digital



BEST.NR.
JT-315MWD-WC

KOMPLETT MED

TIG-brännare, återledarkabel & klämma, vattenkylningsaggregat och vagn

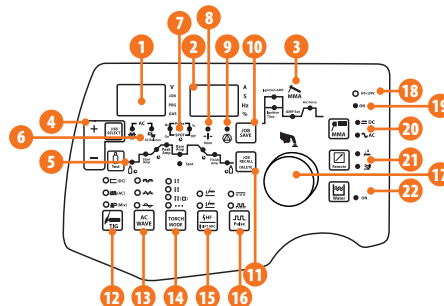

- | | | |
|----------------------------------|---|--------------------------|
| 1 Digital display | 9 Varningslampa | 17 Multifunktionsreglage |
| 2 Digital display | 10 Jobspar-knapp | 18 VRD Val LED |
| 3 MMA-kontrollområde | 11 Knapp för att återkalla/ta bort jobb | 19 VRD På LED |
| 4 Jobbvalsområde | 12 TIG-lägesväljare | 20 Val av MMA-svetsläge |
| 5 Gasflödestest | 13 Knapp för AC-vågtyp | 21 Fjärrkontroll on/off |
| 6 Växelströmsfrekvens och balans | 14 Brännarlägesknapp | 22 Vattenkyl on/off |
| 7 Parameterdioder | 15 HF on/off | |
| 8 Diod för val av elektrod | 16 Puls on/off | |

NYCKELFUNKTIONER

- TIG AC/DC Pulse med digital styrning
- Programmerbar minneslagring med upp till 50 jobb
- Mikroprocessorstyrning av en lång rad funktioner
- Flervågsalternativ på AC
- AC/DCTIG hybridfunktion
- Variabel AC-frekvens
- HF och Lift-TIG
- Fjärrkontrollgränssnitt
- VRD-funktion
- Digital skärm
- Intelligent styrning av fläkt och kylare
- Utmärkta svetsegenskaper
- MMA-fjärrkontroll
- AVR-generatorvänlig

SVETS & VERKTYGSGROSSISTEN SINCE 1987

Jasic TIG 315 är en vattenkyld digital AC/DC-inverter med ett brett utbud av funktioner, hög prestanda och avancerad teknik. Denna multifunktionssvets med AC TIG (fyrkantvåg, triangulär våg och sinusvåg), AC pulsad TIG-svetsning, DC TIG-svetsning, DC pulsad TIG-svetsning, AC-DC hybrid TIG-svetsning och MMA-svetsning (DC, AC). Kan användas i ett stort antal svetsoperationer med olika typer av material. Den utmärkta svetsprestandan och funktionsrika tekniken gör den till ett utmärkt val för proffssvetsare med höga kvalitetskrav.

TEKNISKA DATA

Ingångsspänning	AC 400V +/-15% - 50/60 Hz	
Säkring (A)	12.4	
Ineffekt (kVA)	14	
Strömområde (A)	TIG	MMA
	10 - 315	10 - 270
Intermittens @ 40°C	315A @ 30%	270A @ 30%
Tomgångsspänning (V)	73 (12.4V - VRD)	
Effekt (%)	85	
Skydds-/isoleringsklass	IP21S/F	
Mått (LxBxH mm)	940 x 420 x 1130	
Vikt (Kg)	80	

TILLBEHÖR

Beställningskod	Beskrivning
* 775006	Återledarkabel & klämma
774003	Elektrodhållare och 3m kabel
* TIG-79ERGO	T26 4m TIG-brännare
TIG-79ERGO-8M	T26 8m TIG-brännare
TIG-79ERGO-FLEXI	T26 4m Flexi Neck TIG-brännare
TIG-79ERGO-8MFLEXI	T26 8m Flexi Neck TIG-brännare
* TIG-83ERGO	T18 4m TIG-brännare vattenkyld

Beställningskod	Beskrivning
TIG-83-8MERGO	T18 8m TIG-brännare vattenkyld
TIG-83-ERGO-FLEXI	T18 4m Flexi Neck TIG-brännare vattenkyld
TIG-83F-8MERGO	T18 8m Flexi Neck TIG-brännare vattenkyld
JFC-08	Fotkontroll
* JTT-MWD	Vagn
* JWC-MWD	Vattenkylare
JRC-25-9	MMA fjärrkontroll c/w 9-stiftskontakt