


PRO SERIES ARC 180 PFC Wide Voltage



BEST.NR.
JA-180PFC

KOMPLETT MED
MMA-kablar

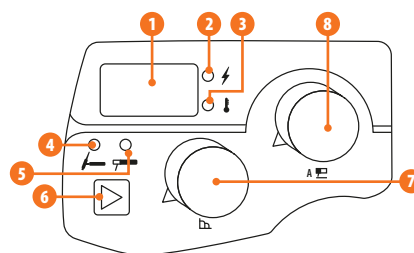

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1 Digital display | 5 MMA-indikator |
| 2 On/Off-indikator | 6 Processväljare |
| 3 Power-indikator | 7 Arc force-kontroll |
| 4 Lift TIG-indikator | 8 Ampere-kontroll |

NYCKELFUNKTIONER

- IGBT-teknik för användare med höga krav
- Bred inspänning 95-265V
- Antistick, Arc-force control, Hot-start, Lift TIG
- 33Khz inverterfrekvens, hög effektivitet
- Kompakt storlek, lätt och modern design
- Kraftiga 35-50 mm OKC-uttag
- Automatisk kompensation för spänningsvariationer
- Högkvalitativ taktill gummi finish på plastdetaljer
- Svetsar elektroder upp till 4 mm
- Digital display
- AVR-generatorvänlig

SVETS & VERKTYGSGROSSISTEN SINCE 1987

Jasic Arc 180 PFC använder PFC-teknik för att ge fördelar som energibesparing och ett brett inspänningsområde.

Denna tekniskt avancerade invertersvets är extremt användarvänlig och erbjuder pålitlig och konsekvent ljusbågeprestanda.

Arc 180 PFC erbjuder också lift TIG-funktionalitet vilket gör det till ett idealiskt val för underhåll och lätt produktion.

TEKNISKA DATA

Ingångsspänning	95-265V - AC 50/60Hz	
	115V	230V
Säkring (A)	15.2	13.4
Ineffekt (kVA)	3.2	5.83
Strömområde (A)	10 - 110	10 - 180
Intermittens @ 40°C	110A @ 35%	180A @ 35%
Tomgångsspänning (V)	68	
Effekt (%)	85	
Effektfaktor	0.998	
Skydds-/isoleringsklass	IP21S/F	
Mått (LxBxH mm)	365 x 135 x 280	
Vikt (Kg)	6.4	

TILLBEHÖR

Beställningskod	Beskrivning
774003 & 775006	Svetskabelsats 3m
JSB-01	Förvaringsväska
JSS-01	Axelrem
WP17V-12-2DL	WP17V 4m TIG-brännare
WP17V-25-2DL	WP17V 8m TIG-brännare
JIT-01	Vagn