

11 02 160


Avisoleringstång



- För enkel-, fler- och fintrådig ledare med plast- eller gummiisolation max Ø 5,0 mm eller 10 mm² ledararea
- Enkel inställning till önskad tråd- eller litstråddiameter genom skruv med räfflad skalle och låsmutter
- Specialverktygsstål, smitt, oljehärdat



Artikelnummer	11 02 160
EAN	4003773023180
Huvud	polerat
Handtag	Med flerkomponentsöverdrag
Form	0
Tång	svart, försedd med korrosionsskydd
Avisoleringvärden kvadratmillimeter mm ²	10,0
Avisoleringvärden (diameter) Ø mm	5,0
AWG	7
Längd mm	160
Vikt netto g	165

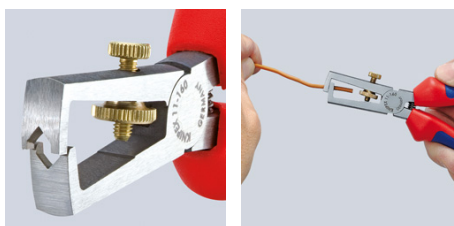

Med reservation för tekniska ändringar och fel



Reservdelar

Artikelnummer	EAN	
11 09 01	4003773052326	Reservdelset (skruv och mutter) för 11 160