


BEST.NR.
JP-160

KOMPLETT MED
P150LT plasma torch, Återledarkabel, and Wheels

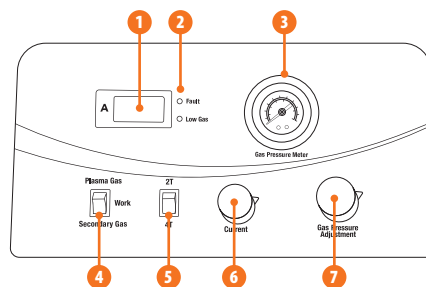

- 1 LED-skärm
- 2 Varningsindikator
- 3 Tryckmätare
- 4 Gastest-reglage
- 5 2T/4T-omkopplare
- 6 Amp-reglage
- 7 Luftflödesreglage

Included



NYCKELFUNKTIONER

- IGBT-inverter
- Hjulmonterad, lättmanövrerad
- Variabel skärkontroll
- HF-tändning
- LED-display
- Smidig, exakt skärning
- Enkel hantering
- Inbyggd tryckregulator
- Lämplig för automation
- P150LT 6m plasma-brännare

Jasic Pro Plasma Cut 160 är en professionell highend inverter utrustad med den senaste IGBT-teknologin. Denna tekniskt avancerade plasmainverter är extremt användarvänlig och erbjuder konsekvent pålitlig skärprestanda. Maskinen ger variabel skärkontroll som gör det möjligt för operatören att producera exakta kvalitetssnitt.

TEKNISKA DATA

Ingångsspänning	AC 400V - 50/60 Hz
Säkring (A)	48
Ineffekt (kVA)	43
Strömområde (A)	30 - 160
Intermittens @ 40°C	160A @ 60%
Skärkapacitet (kvalitetssnitt)	45 mm
Skärkapacitet (skrotsnitt)	50 mm
Effekt (%)	85
Effektfaktor	0.99
Skydds-/isoleringsklass	IP21S/F
Tryckluftsbbehov	220 Ltr/Min @ 5 Bar (73 psi)
Mått (LxBxH mm)	676 x 333 x 712
Vikt (Kg)	55

TILLBEHÖR

Beställningskod	Beskrivning
* 775006	Återledarkabel & klämma
* C1576LT	P150 LT 6mtr Plasmabrännare c/w centralkontakt
C1578LT	P150LT 12mtr Plasmabrännare c/w centralkontakt
* 02001	LT150 brännarnacke
* C1376	Elektrod
* C1378	Diffusor
* C1377	Sivvelring
C1371	dysa 1.1 - 60amp
C1372	dysa 1,35 - 90amp
C1373	dysa 1,6 - 120amp
* C1374	dysa 1,8 - 150amp

Beställningskod	Beskrivning
C1375	Mejslingsdysa Tip 3.0 - 150amp
* C1389	Ytterkäpa
C1018	Förlängd luftfördelare
C1517	Förlängd elektrod
C1001	Förlängd dysa 1.35 - 90amp
C1002	Förlängd dysa 1.60 - 120amp
C1003	Förlängd dysa 1.8 - 150amp
C1386	Distansfjäder
C1408	Dubbelspetsad distans
C1409	Krondistans
* C3045012	Verktyg för elektrodbyte