


# 95 31 280

## Kabelavbitare (spärrmekanism)



- För att klippa Cu- och Al-kabel, enkel- och flertrådig
- Ej lämplig för ståltråd och vajer
- Härdade skär med precisionsslipning
- Skär jämnt och exakt utan att klämma
- Enhandsmanövrering genom spärrmekanism
- Liten kraftansträngning genom mycket hög utväxling
- Tvåväxlad kugghjulsdrift för lätt skärning
- Enkelt handhavande genom låg vikt och kompakt konstruktion - användning även i trånga utrymmen
- Klämskydd förhindrar klämskador
- Specialverktogsstål i specialkvalitet, smitt, oljehärdat
- Fastsånkel överdrag med ståyta för placering vid klippning
- Aluminiumledare till 4 x 150 mm<sup>2</sup> kan användas vid sektorkabel

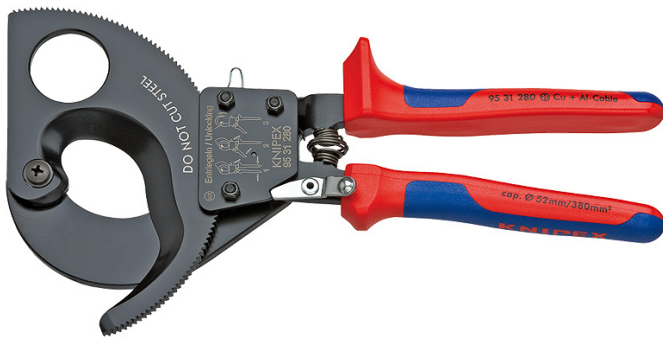

<b>Artikelnummer</b>	95 31 280
<b>EAN</b>	4003773043942
<b>Verktyg</b>	svartlackerad
<b>Handtag</b>	Med flerkomponentsöverdrag
<b>Skärvärde Cu-kabel, flertrådig (diameter) Ø mm</b>	52
<b>Skärvärde Cu-kabel, flertrådig mm<sup>2</sup></b>	380
<b>MCM</b>	750
<b>Längd mm</b>	280
<b>Vikt netto g</b>	860



95 31 280: Hög kapacitet: max Ø 52 mm / 380 mm<sup>2</sup>



Spärrmekanism och tvåväxlad kugghjulsdrift för kraftsparande klippning



95 31 250/280: Fastsånkelöverdrag med ståyta för placering vid klippning

Med reservation för tekniska ändringar och fel



### Reservdelar

Artikelnummer	EAN	
95 39 03	4003773039129	Rörlig skänkel (3) för 95 31 250/280
95 39 04 280	4003773032472	Matningsspärrhake
95 39 05	4003773039174	Spärrliinka (5) för 95 31 250/280
95 39 06	4003773039181	Vridfjäder (6) för 95 31 250/280
95 39 07	4003773039198	Tryckfjäder (7) för 95 31 250/280
95 39 08	4003773039204	Tunnformad fjäder för 95 31 250/280
95 39 09	4003773039228	Spärrsats (9) för 95 31 250/280
95 39 10 97 N	4003773032441	Täckplatta neutral
95 39 11	4003773039259	Ledaxel (11) för 95 31 250/280
95 39 12 97	4003773032458	Distansbultsats 3 delar

95 39 13 97	4003773032465	Sats låsmuttrar
95 39 280	4003773025283	Rörlig reservkniv för 95 31 280 / 95 36 280 Spärrmekanism