

# 11 01 160


## Avisoleringstång



- För enkel-, fler- och fintrådig ledare med plast- eller gummiisolation max  $\varnothing$  5,0 mm eller 10 mm<sup>2</sup> ledararea
- Enkel inställning till önskad tråd- eller litstråddiameter genom skruv med räfflad skalle och låsmutter
- Specialverktygsstål, smitt, oljehärdat



Artikelnummer	11 01 160
EAN	4003773013556
Huvud	polerat
Handtag	med plastöverdrag
Form	0
Tång	svart, försedd med korrosionsskydd
Avisoleringsvärden kvadratmillimeter mm <sup>2</sup>	10,0
Avisoleringsvärden (diameter) $\varnothing$ mm	5,0
AWG	7
Längd mm	160
Vikt netto g	131

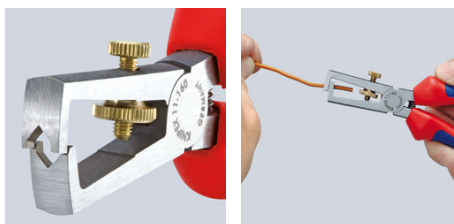

Med reservation för tekniska ändringar och fel



### Reservdelar

Artikelnummer	EAN	
11 09 01	4003773052326	Reservdelsset (skruv och mutter) för 11 160